


FRP

玻璃纖維增強塑料（簡稱為玻璃鋼）模塑格是一種以不飽和聚酯樹脂（包括間苯型、鄰苯型、乙烯基型和酚醛型等）為基體，以玻璃纖維粗紗為骨架在定製模具上經過特殊工藝製成的具有一定開孔率的板狀材料。

FRP 格栅

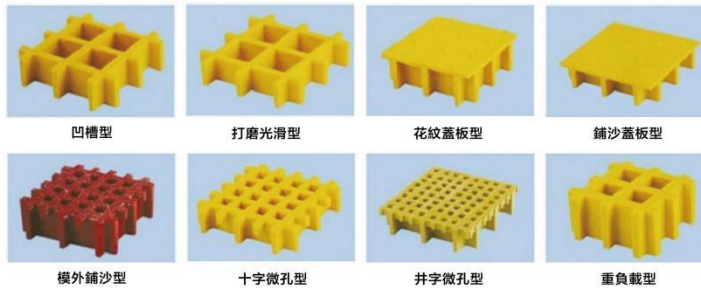

FRP 扶手



FRP 安全梯



應用場所

化工行業、造紙業、發電廠、汙水處理廠、食品加工廠、冶煉廠、礦山、鹽場、核電站、蓄電池廠等等。可用做為：人行走道，橋板、工業地坪、操作平台、地溝蓋板、托盤、護欄、圍欄、貨架、隔離帶、綠地走道、樓板踏步。

防水閘

防水閘採用鋁合金、不鏽鋼等材質構造，質輕、組合迅速、容易收藏與搬運，可依積水高度逐片加高，方便客戶使用，確保佳戶安全，免除淹水夢魘。

▼不鏽鋼邊柱蓋



▼不鏽鋼緊迫器



▼不鏽鋼中柱蓋




▼不鏽鋼背擋固定器



▼不鏽鋼邊柱迫緊螺絲



▼不鏽鋼中柱底座



▼不鏽鋼背擋固定件



▼鋁合金擋水板



實例圖



在香港彩虹村火車入口已設置防水閘

採用鋁合金、不鏽鋼等材質結構，質輕、安裝組合迅速、方便收藏及搬運，經證實是有效擋水的組合式擋水門閘。鋁合金擋水板每片高25公分、厚2.8公分，每米重約3.5公斤，內部有七條橫向隔條，增加抗壓性且強度過關。

XLPE概念

XLPE是交聯聚乙烯的英文簡稱，聚乙烯（PE）是我們常見的水管管材、塑料袋的原材料，而交聯聚乙烯（XLPE）則是把聚乙烯（PE）分子通過交聯作用下進行改性，提高和改善普通聚乙烯（PE）的力學性能，耐開裂性能和抗腐蝕性能等，從而拓寬其應用領域和提高相應產片的使用壽命。

XLPE化學儲罐



XLPE儲罐已被香港政府選為游泳池存放消毒水，香港多處工廠已使用我們的XLPE儲罐存放污水。

XLPE浮板



XLPE用途

XLPE用途非常廣泛，可生產用于水箱、保溫箱、化糞池、檢查井、化學儲藏容器、大型油箱、汽車零部件、工程車內熱水箱、大型沼氣池、大型浮筒、塑料家具、軍用箱、軍用箱中間層、皮劃艇、沖鋒舟中間層、農產品等等。

惠盈發展有限公司

總代理:  CORRO PUMP,  WYP - 交聯聚乙烯及高密度聚乙烯產品



唐澤霖

亞洲知識管理學院院士
市場總監

香港沙田火炭坳背灣街41-43號
安華工業大廈14樓E室
電話 : 852-2207 0220 傳真 : 852-2207 0200
直線 : 852-2207 0202 手提 : 86-198 9658 8031
電郵 : simont@waiying.com.hk , info@waiying.com.hk
網址 : www.waiying.com.hk

Wai Ying Development Ltd.

Sole Agent:  CORRO PUMP,  WYP - XLPE & HDPE Products



Simon Tong Tsak Lam

FACKM
Marketing Director

Flat E, 14/F., On Wah Industrial Building,
No. 41-43 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, N.T.
Tel: 852-2207 0220 Fax: 852-2207 0200
Direct: 852-2207 0202 Mobile: 86-198 9658 8031
E-mail: simont@waiying.com.hk , info@waiying.com.hk
Website: www.waiying.com.hk

XLPE化學儲蓄罐

•XLPE(Cross linked polyethylene)是將聚乙烯(PE)進行交聯,通過聚乙烯分子間的共價鍵形成一個網狀的三維結構,迅速改善了聚乙烯樹脂的性能。



圖-1 聚乙烯的分子構成





圖-2 交聯聚乙烯的分子構成

香港水務處和各地污水廠,相關工程已與公司有深度合作,其中XLPE儲罐已被香港政府選為游泳池存放消毒水的專用配件。

普通的PE材質遇到接近200度已經開始變軟,而新型XLPE則需要遇到300-400度高溫才會出現軟化的趨勢。

2h隔熱保溫全效凝膠



2h隔熱保溫全效凝膠,具有超輕(僅為空氣密度的2.75倍)、降噪、隔熱保溫、防水防火、粘性好強度高等的特點,主要材料為氣凝膠、玻璃微珠、矽丙乳液等,其中氣凝膠是目前已知隔熱保溫效果最好的固體材料,被譽為「改變世界的十大神奇材料」之一。2h全效凝膠是節能建築理想的復合保溫隔熱材料,是新一代綠色環保的保溫材料。

通用範圍:

本品可塗於三合土、水泥砂漿、混凝土、磚牆建材等表面。廣泛用於辦公樓、酒店、高檔住宅的外牆裝飾,特別適合夏熱冬冷地區,節省空調費用,符合國家建設節約型社會的要求。



惠盈發展有限公司
WAIYING DEVELOPMENT LTD

手提:86-198 9658 8031
電話: 852-2207 0220
郵箱: simont@waiying.com.hk
地址: 香港沙田火炭坳背灣街41-43號安華工業大廈14樓E室



惠盈發展有限公司
WAIYING DEVELOPMENT LTD

防水閘



防水閘的特性


1. 擋水效果 絕佳無比
2. 安裝容易 輕巧方便
3. 美觀大方 價格合理
4. 用心研發 屢獲大獎
5. 國家專利 品質保證



防水閘採用鋁合金、不銹鋼等材質結構，質輕、安裝組合迅速、方便收藏及搬運，並可依地區積水高度逐片加高，且只須動用1人即可在10分鐘之內將防水閘門組裝完成。(鋁合金擋水板每片高25公分、厚2.8公分，每米重約3.5公斤，內部有七條橫向隔條，增加抗壓性且強度過關)

FRP模塑格柵

模塑格柵表面圖

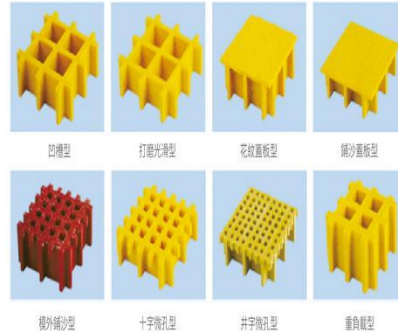

FRP扶手


FRP扶手搭配LPE化學儲物罐



模塑格柵的特性


1. 耐多種化學介質的腐蝕，永不生銹，使用周期長，免於維護
2. 阻燃
3. 絕緣、絕熱、無磁性
4. 具有輕微彈性，可減少人員的疲勞感，增強舒適感，提高工作效率
5. 輕質、高強、且便於切割、安裝
6. 內外均一的顏色，並且色彩可任意選擇，能根據客戶的要求定製顏色，改善生產場所的環境
7. 具有較好的綜合經濟效益
8. 可設計性強，尺寸靈活多樣，尺寸穩定

FRP安全梯



應用場所

化工行業、造紙業、發電廠、污水處理廠、海上鑽井平臺、食品加工廠、冶煉廠、礦山、鹽場、核電站、蓄電池廠等等。可用做為：人行走道、橋板、工業地坪、操作平臺、地溝蓋板、托盤、護欄、圍欄、貨架、隔離帶、綠地走道、樓板踏步

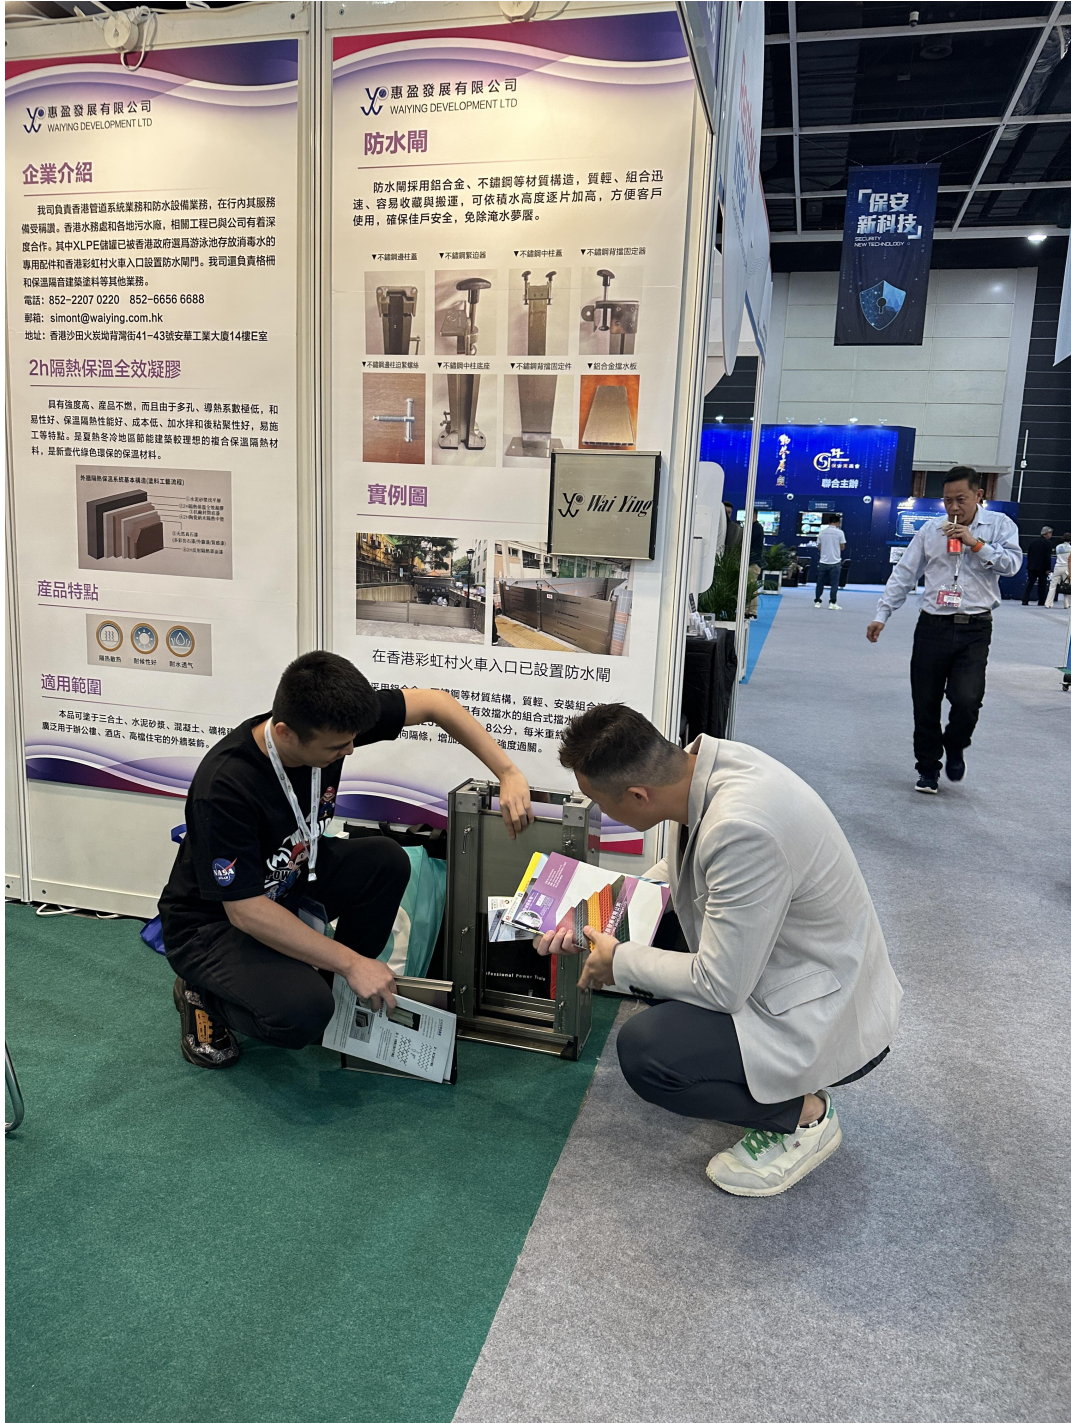


Wai Ying Development Ltd
 惠盈發展有限公司

企業介紹

我負責香港管道系統業務和防水設備業務，在行內其服務備受稱讚。香港水務處和各地污水廠、相關工程已與公司有甚深度合作。其中XLPE確確已被香港政府選為游泳池存放消毒水的專用配件和香港彩虹村火車入口設置防水閘門。我司職員資格和保溫隔音建築塗料等其他業務。
 電話：852-2207 0220 852-6656 6688
 郵箱：simont@waiying.com.hk
 地址：香港沙田火炭坳背灣街41-43號安華工業大廈14樓E室

2h隔熱保溫全效凝膠

具有强度高、產品不燃，而且由于多孔、導熱系數極低，和黏性好、保溫隔熱性能好、成本低、加水拌和後粘聚性好，期施工等特點。其夏熱冬冷地區節能建築理想的複合保溫隔熱材料，是新一代綠色環保的保溫材料。



產品特點

- 隔熱保溫
- 黏聚性好
- 防水透氣

適用範圍

本品可塗于三合土、水泥砂浆、混凝土、磚牆等。廣泛用于辦公樓、酒店、高層住宅的外牆裝飾。

Wai Ying Development Ltd
 惠盈發展有限公司

防水閘

防水閘採用鋁合金、不銹鋼等材質構造，質輕、組合迅速、容易收藏與搬運，可依積水高度逐片加高，方便客戶使用，確保佳戶安全，免除淹水夢魘。



實例圖



在香港彩虹村火車入口已設置防水閘

採用鋁合金、不銹鋼等材質結構，質輕、安裝組合迅速、容易收藏與搬運，可依積水高度逐片加高，方便客戶使用，確保佳戶安全，免除淹水夢魘。

「保安
 新科技」
 SECURITY
 NEW TECHNOLOGY

聯合主辦




惠盈發展有限公司
 WAIYING DEVELOPMENT LTD

企業介紹
 我司負責香港管道系統業務和防水設備業務。在行內其服務受矚目。香港水務處和各地污水廠、相關工程已與公司有深合作。其中XLPE保護已被香港政府選為游泳池存放消毒水的用配件和香港彩虹村火車入口設置防水閘門。我司還負責格爾保溫隔音建築塗料等其他業務。
 電話: 852-2207 0220 852-6656 6688
 傳真: simont@waiying.com.hk
 地址: 香港沙田火炭坳背灣街41-43號安華工業大廈14樓E室

2h隔熱保溫全效凝膠
 具有强度高、產品不燃、而且由于多孔、導熱系數極低、和韌性好、保溫隔熱性能好、成本低、加水拌和後粘聚性好、易施工等特點。是夏熱冬冷地區能建築較理想的複合保溫隔熱材料。是新一代綠色環保的保溫材料。


 外牆保溫等建築系統多種應用(資料工藝片):
 1. 建築外牆保溫
 2. 建築屋頂保溫
 3. 建築地下室保溫
 4. 建築室內保溫
 5. 建築管道保溫
 6. 建築橋樑保溫
 7. 建築隧道保溫
 8. 建築地鐵保溫
 9. 建築機場保溫
 10. 建築港口保溫
 11. 建築碼頭保溫
 12. 建築船塢保溫
 13. 建築倉庫保溫
 14. 建築工廠保溫
 15. 建築學校保溫
 16. 建築醫院保溫
 17. 建築政府保溫
 18. 建築住宅保溫
 19. 建築商業保溫
 20. 建築工業保溫

產品特點

 防火防熱 防水防濕 氣水透氣

適用範圍
 本品可塗于三合土、水泥砂漿、混凝土、磚棉建材等表面。廣泛用于辦公室、酒店、高層住宅的外牆裝飾。


惠盈發展有限公司
 WAIYING DEVELOPMENT LTD

防水閘
 防水閘採用鋁合金、不鏽鋼等材質構造，質輕、組合迅速、容易收藏與搬運，可依積水高度逐片加高，方便客戶使用，確保佳戶安全，免除淹水夢魘。

▼不鏽鋼柱式閘 ▼不鏽鋼單邊閘 ▼不鏽鋼中柱式閘 ▼不鏽鋼雙邊閘
 ▼不鏽鋼伸縮閘 ▼不鏽鋼伸縮閘配件 ▼不鏽鋼伸縮閘



江村火車入口已設置防水閘
 不鏽鋼等材質結構，質輕、安裝組合迅速、經過實地有效擋水的組合式擋水門閘。組合5公分、厚2.8公分，每米重約3.5公斤，內增加抗壓性且強度過關。

「保安新科技」
 www.tech4life.com

50週年紀念
 專業技術工程



WAI YING DEVELOPMENT LIMITED
惠盈發展有限公司

3E-B36

FRP
FRP格柵
FRP扶手
FRP安全梯

XLPE概念

权威认证
AUTHORIZED CERTIFICATION

Ren
Init
Protecting
Rentokil
Experts in Pest Control
ACTIVE
TABLE
NS



